




GUARNIZIONI ELEMENTI DI TENUTA

F.G.F. SRL è in grado di fornire GUARNIZIONI ed ELEMENTI DI TENUTA per qualsiasi tipo di applicazione. Di seguito una panoramica delle guarnizioni maggiormente trattate.

La nostra azienda è in grado di realizzare e fornire anche GUARNIZIONI a DISEGNO , realizzate secondo la specifica del cliente.



Guarnizioni in gomma – gomma telata

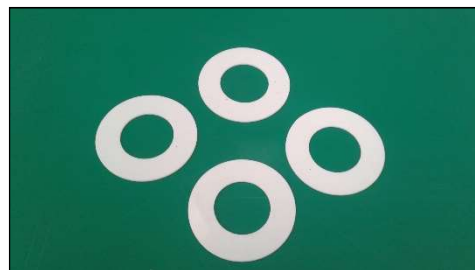

Guarnizioni in PTFE



Guarnizioni in grafite + AISI316



Guarnizioni spirometalliche



Guarnizioni in FASIT, esente amianto

GUARNIZIONI PER FLANGE

Tutte le guarnizioni di seguito presentate possono essere fornite con le dimensioni unificate per flange UNI / ANSI oppure con misure di diametro interno ed esterno a specifica richiesta del cliente.

GUARNIZIONI IN GOMMA PN 6 / 10 / 16	<p>Guarnizioni per flange in gomma nera</p> <p>Spessori disponibili : standard 2 e 3 mm</p> <p>Spessori maggiori : disponibili a richiesta</p> <p>Diametri disponibili : standard, da DN15 fino a DN300</p> <p>Diametri maggiori : disponibili a richiesta. Realizzazione di guarnizioni con taglio ad acqua, aventi dimensioni richieste dal cliente.</p>
GUARNIZIONI IN GOMMA TELATA PN 6 / 10 / 16	<p>Guarnizioni per flange in gomma nera con inserto tessile di rinforzo</p> <p>Spessori disponibili : standard 3 mm</p> <p>Spessori maggiori : disponibili a richiesta</p> <p>Diametri disponibili : standard, da DN15 fino a DN300</p> <p>Diametri maggiori : disponibili a richiesta. Realizzazione di guarnizioni con taglio ad acqua, aventi dimensioni a richiesta.</p>
GUARNIZIONI IN FASIT Esente amianto PN 10 / 16	<p>Guarnizioni per flange in esente amianto</p> <p>Spessori disponibili : standard 2 mm</p> <p>Diametri disponibili : standard, da DN15 fino a DN200</p> <p>Diametri maggiori : disponibili a richiesta. Realizzazione di guarnizioni con taglio ad acqua, aventi dimensioni a richiesta.</p>
GUARNIZIONI IN PTFE PN 10 / 16	<p>Guarnizioni per flange in TEFLON</p> <p>Spessori disponibili : standard 2 e 3 mm</p> <p>Spessori maggiori : disponibili a richiesta</p> <p>Diametri disponibili : standard, da DN15 fino a DN300</p> <p>Diametri maggiori : disponibili a richiesta. Realizzazione di guarnizioni con taglio ad acqua, aventi dimensioni a richiesta</p>

<p>GUARNIZIONI GRAFLEX Grafite + inox PN 10 / 16</p>	<p>Guarnizioni per flange in grafite con anima interna in acciaio inox (grafite pura al 99,5% + grattugia interna in AISI316)</p> <p>Spessori disponibili : standard 2 e 3 mm</p> <p>Spessori maggiori : disponibili a richiesta</p> <p>Diametri disponibili : standard, da DN15 fino a DN250</p> <p>Diametri maggiori : disponibili a richiesta.</p> <p>Con o senza anello di rinforzo in acciaio inox sul foro interno.</p>
<p>GUARNIZIONI SPIROMETALLICHE PN 10 / 16 / 40 ANSI 150 / 300 / 600</p>	<p>Guarnizioni SPIROMETALLICHE per flange</p> <p>Diametri disponibili : standard, da DN15 fino a DN600</p> <p>Diametri maggiori : disponibili a richiesta.</p> <p>Spirale in grafite + AISI316 Anello in acciaio al carbonio o in acciaio inox</p>


ELEMENTI DI TENUTA

<p>PROFILI EPDM ESPANSO</p>	<p>Profili AERSTOP in EPDM espanso</p> <p>Larghezze disponibili : da 4 mm a 50 mm Spessori disponibili : da 2 mm a 50 mm</p> <p>Colori disponibili : standard nero – A richiesta bianco.</p> <p>Con o senza ADESIVO su un lato</p> 
--	---


<p>TENUTE</p> <p>TONDE e QUADRATE</p>	<p>Trecce per realizzare tenute e passi d'uomo</p> <p>TRECCIA IN FIBRA DI VETRO</p> <p>TRECCIA IN PTFE + GRAFITE</p> <p>TRECCIA IN PTFE + VETRO</p> <p>TRECCIA IN PTFE + FIBRE SINTETICHE</p> <p>TRECCIA IN FIBRA CERAMICA</p> <p>TRECCIA IN FIBRA DI VETRO HT (fino a 750 °C)</p> <div data-bbox="588 754 1342 1137" data-label="Image"> </div> <p>PASSI D'UOMO PER CALDAIE. TONDI ED OVALI</p> <p>Caratteristiche tecniche, limiti di pressione e temperatura fornibili a richiesta.</p>
---	---

PROFILI DI TENUTA DISPONIBILI A RICHIESTA

<p>PROFILI DI TENUTA</p>	<p>PROFILI IN POLIURETANO</p> <p>PROFILI IN SILICONE COMPATTO</p> <p>PROFILI IN SILICONE ESPANSO ADESIVO</p> <p>PROFILI IN SILICONE ESPANSO NON ADESIVO</p> <p>PROFILI IN PTFE ESPANSO</p>
---------------------------------	---

<p>O-RINGS Anelli di tenuta</p> 	<p>O-RINGS IN SILICONE O-RINGS IN FKM O-RINGS IN PTFE O-RINGS IN POLIURETANO</p>
--	--

TENUTE PER FILETTI

<p>ROTOLO PTFE e PTFE HT</p> 	<p>Rotolo nastro PTFE bianco per filetti</p> <p>Formati disponibili : Sp. 0,10 mm – 12 mt x 12 mm / 12 mt x 19 mm Sp. 0,20 mm – 15 mt x 12 mm / 15 mt x 19 mm / 15 mt x 25 mm</p> <p>Rotolo nastro PTFE HT ROSA per filetti. Indicato per impianti vapore, olio diatermico o dove sono presenti temperature elevate</p> <p>Formati disponibili : Sp. 0,10 mm – 12 mt x 12 mm / 12 mt x 19 mm</p>
--	--

SIGILLANTI & LUBRIFICANTI

